


BEIZOMAT

Rationelle Spritzanlage für Wasser- und Lösemittelbeizen

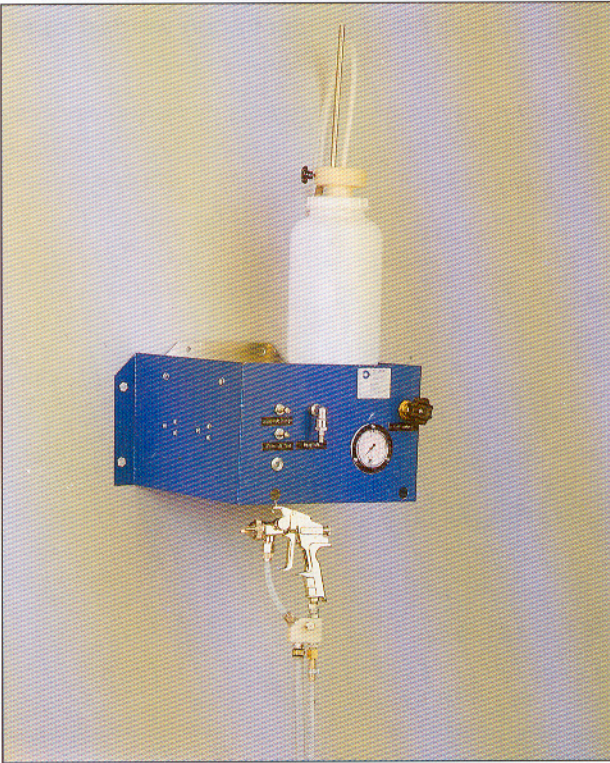

Beizqualitäten

Der BEIZOMAT ermöglicht es, verschiedene Beizqualitäten direkt aus dem Liefergebinde zu verarbeiten. Die Verarbeitung erfolgt in gleichmäßiger Pigmentierung, mittels konventionellem Druckluftspritzsystem.

Beizqualitäten auf Alkoholbasis, Rustikal-, Positiv- und Wachsbeizen, aber auch Pigmentbeizen und Beizen auf Wasserbasis spritzt diese Anlage vorteilhaft und rationell.


BEIZOMAT 02:

Beizspritzanlage mit


- Druckluft-Aufbereitung
- Taktsteuerung der Wirbelluft
- komplettem Spritzsystem
- 5 Meter Spritzschlauch
- Spritzpistole mit Beizdüsensatz

Beizspritzpistolen:

Druckluftspritzpistolen mit einem Spezialdüsensatz ermöglichen eine Beizapplikation mit optimaler Strahleinstellung. Der Spritzstrahl wird auf die Beize und das Werkstück speziell eingestellt.

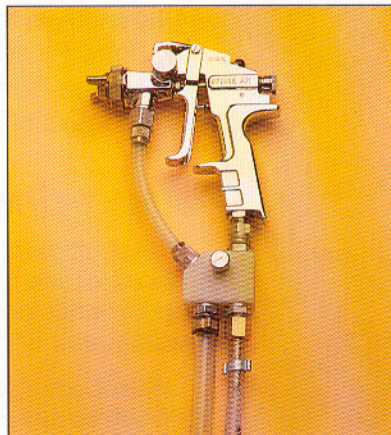

Typ ,0-401'

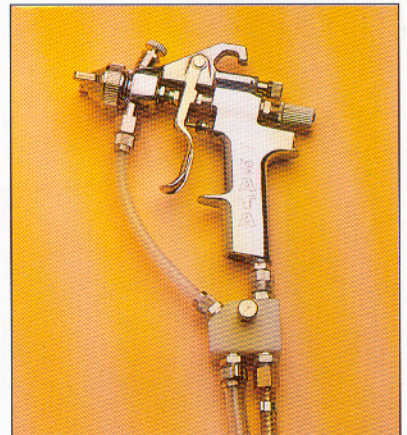

Typ ,S-GR/Z'

★★★ Reinigen ★★★★★★★★★★★

★★★★★ Materialwechsel ★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★ Spritzen ★★★

mittels Rückfluthahn-Steuerung:

Ein vorgewähltes Luftpolster über der Rückfluthahn-Steuerung gestattet es, bei der Inbetriebnahme das Beizmaterial intensiv aufzuwirbeln, den Materialschlauch zu entleeren und die Reinigung zu verbessern.

BEIZOMAT



Rationelle Spritzanlage für alle Beizqualitäten



Der BEIZOMAT wird ca. 80cm über dem Werkstück befestigt.
Die Beize fließt über ein Syphon-Ansaugsystem in einem durchsichtigen Materialschlauch zur Beizspritzpistole. Die regulierbare Zerstäuberluft ermöglicht eine feinste Zerstäubung, wodurch die Beize gleichmäßig aufgetragen werden kann.

Sichtkontrolle :

Der durchsichtige Materialschlauch im Bogen des Syphon-Ansaugsystemes ermöglicht es, abgesetztes Beizmaterial im Schlauch zu erkennen und die Reinigung zu überprüfen.

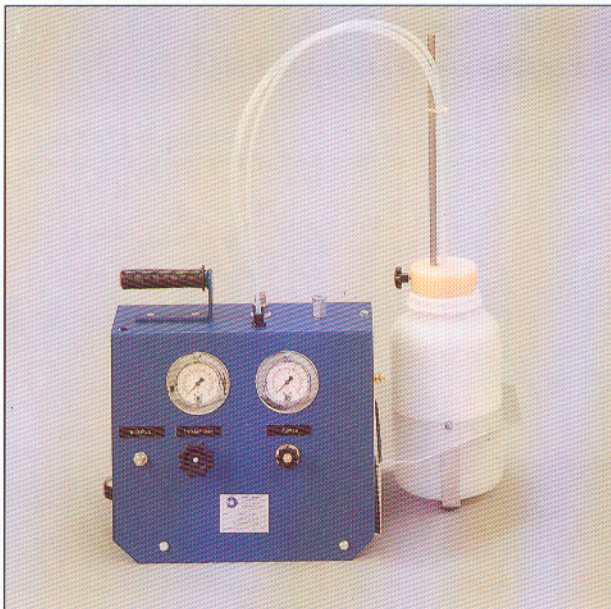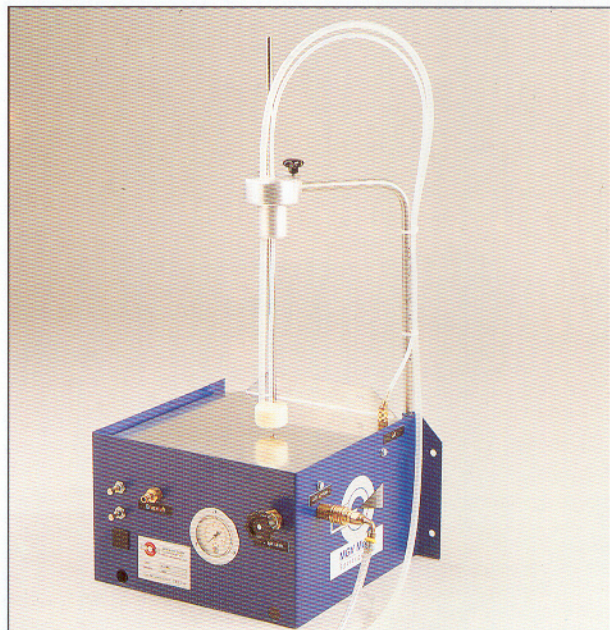

BEIZOMAT 01 :

Beizspritzgerät mit

- einfacher Wirbelluftsteuerung
- 5 Meter Spritzschlauch mit Sichtkontrolle
- Spritzpistole mit Beizdüsensatz

PAINT-O-MAT :

Beizspritzgerät mit Membranpumpe zur Verarbeitung von Beize aus Liefergebinden an Raumverkleidungen, Paneelen, Decken und stehenden Schrankteilen.

Beizspritzpistole und Wirbelluft gegen das Absetzen der Beize und durchsichtige Materialschläuche optimieren den PAINT-O-MAT.

